

Подтверждаю, это я



FingerTec Face ID 2

Система распознавания лица и отпечатка пальца (2 в 1)




Face ID 2 является новым устройством для контроля доступа и посещаемости времени, что не только проверяет личность помощью сопоставления отпечатков пальцев, но также использует новую технологию, которая может работать для лица матч распознавания. Это означает, что Face ID 2 будет запустить сканирование вашего лица, используя его с высоким разрешением инфракрасную камеру, и сопоставить его с сканирования, который ранее был сохранен в системе. Это не просто в кино больше, это реальность! Face ID 2 приносит бесконтактную проверку, жесткий безопасность и удобный интерфейс все в одном компактном устройстве.



Бесконтактная идентификация

Проведение ноутбук в одной руке и в вашем портфеле в другой? Одним из многих преимуществ идентификации лица в том, что вы просто есть возможность просто стоять на месте, чтобы проверить. Нет прикосновение пальца не требуется.



Методы Multi-Verification

Face ID 2 может распознавать четыре различных типа удостоверений проверок, которые: отпечатков пальцев, лица ID, RFID-карты и проверка пароля.



Получить герметичном Security

Face ID 2 можно использовать в качестве еще более тесной системы контроля доступа, особенно если методы аутентификации как для лица и биометрии отпечатков пальцев назначаются пользователям.



Пройти проверку на Flash!

Все это занимает 2 секунды для подтверждения вашей личности с помощью распознавания лица и 1 секунду через отпечатки пальцев. Вам будет сделано, прежде чем вы это знаете!



Никогда не теряйте вашу Идентичность!

Ваши отпечатков пальцев были повреждены в результате травмы или прошлом характером работы? Просто отступить на биометрии распознавания лица, а не. С Face ID 2, вы, возможно, потеряли свой отпечаток пальца, но не ваша личность!



Supersized Емкость

Face ID 2 может хранить более 10000 пользовательские шаблоны и до 200000 журналы транзакций, которые можно скачать в компьютер через TCP / IP, RS232, RS485, либо через USB флэш-диск соединения.



Сочетания клавиш

Программирование эти ключи, чтобы взять Вас к часто используемым функциям всего за один шаг. Мы упомянули, что мы делаем вещи легко?



Сенсорный экран меню

Все в основном одним нажатием кнопки с Face ID 2. Полноцветный сенсорный экран делает общение с устройством гораздо более удобным и личной.

WEB LINK

Продукт
• <http://info.fingertec.com/faceid-1>

Краткое руководство
• <http://info.fingertec.com/faceid-2>

Руководство по установке
• <http://info.fingertec.com/faceid-3>

Руководство пользователя
• <http://info.fingertec.com/faceid-4>

Видео руководство
• <http://info.fingertec.com/faceid-5>

Технические советы
• <http://info.fingertec.com/faceid-6>


ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ

Коммуникация системы

только для иллюстрации



Схема установки

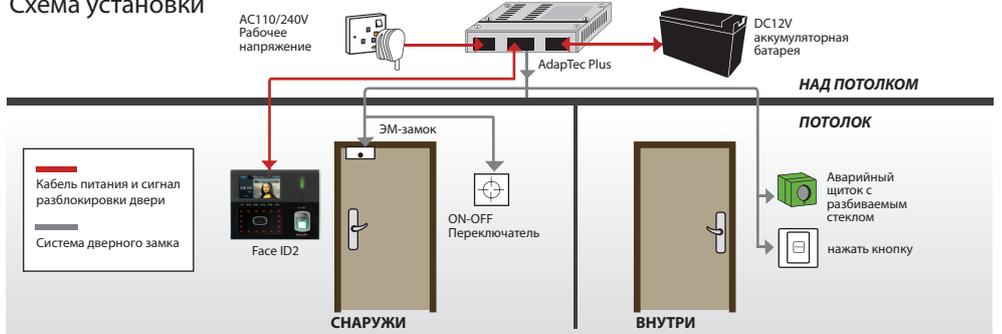

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	Face ID 2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) и акриловый материал
ТИП СКАНЕРА	Инфракрасная камера с выс. разрешением
МИКРОПРОЦЕССОР	800 MHz
ПАМЯТЬ	128 Мб флэш-память и 64 Мб SDRAM
АЛГОРИТМ	Лицо BioBridge VX 8.0, FP BioBridge VX9.0/10.0
РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В), мм	207 x 120 x 145
ЕМКОСТЬ	
• Шаблон отпечатка пальца	10000
• Шаблон лица	1200
• Карта	10000
• Запись транзакции	200000
РЕГИСТРАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ	
• Методы	Лицо (1:1, 1:N), Отпечаток пальца (1:1, 1:N), карта и пароль
• Рекомендуемое кол-во отпечатков на одного пользователя	2
• Расположение отпечатка пальца	Any angle
• Время верификации (сек)	Лицо < 1, Отпечаток пальца < 2
• Отпечаток пальца	FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
• Лицо	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
ТЕХНОЛОГИЯ КАРТЫ	
• RFID: 64-bit, 125kHz, Выходная мощность (EN300-330)	Да
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Made to order
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Made to order
КОММУНИКАЦИЯ	
• Метод	TCP/IP, RS232, RS485, USB диск (Опция: WIFI, GPRS & 3G)
• Скорость передачи информации (бод)	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Интерфейс Виганда	26-битный выход
РАБОЧАЯ СРЕДА	
• Температура (°C)	0 ~ 45
• Влажность воздуха (%)	20 ~ 80
• Входное напряжение	DC12V 3A
УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ	
• Звуковой сигнал	Встроенный и внешний
• Рабочие коды	Да
• Быстрая проверка транзакции	Да
МУЛЬТИМЕДИЯ	
• Дисплей	4.3" 65K цветной и сенсорный TFT экран
• ИД фото	Да
• Короткие сообщения	Да
• Таймер перехода на летнее время	Да
• Встроенная резервная батарея	Да (DC12V, 2000m Ah)
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА	
• Выход для ЭМ-замка	DC12V / релейный выход
• Выход сигнала	NO/NC
ГОЛОСОВОЕ ПРИВЕТСТВИЕ / ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДИСПЛЕЯ	Английский (стандартный), арабский, индонезийский, китайский (традиционный/упрощенный), кантонийский, вьетнамский, японский, испанский, португальский (Португалия), турецкий. Другие языки доступны по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены. Обновленная информация о продукции Fingertec доступна на сайте <http://product.fingertec.com>.

Уполномоченный дилер:



Упаковка
Размеры (мм) : 298 (Д) x 123 (Ш) x 222 (В)
Вес : 1,84кг.



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2020 Timetec Computing Sdn Bhd. Все права защищены.